



POMPE CONDENSATS AVEC RÉSERVOIR INSTALLATION VISIBLE



	Article	Débit max.	€
C.E.EQUIPEMENTS	POMPE «MASTONE»		60,00 56,00/uté
	<ul style="list-style-type: none"> Réservoir de 300 cm Élévation 2 mts Capacité 30 lts/h Sortie tuyau de Ø6x4 Indicateur lumineux de fonctionnement Puissance: 10 W 1 Boîte de 10 unités	30 l/h	
	POMPE «MASTONE PLUS»*		60,00 55,00/uté 50,00/uté
	<ul style="list-style-type: none"> Réservoir de 550 cm Élévation normale 1,5 mts; max. 3,5 mts. Capacité 60 lts/h Sortie tuyau de Ø6x4 Puissance: 23 W Niveau sonore 40 dB Poids: 1,6 Kg Dimensions: 180x150x105 mm 1 unité 10 unités 25+ unités	60 l/h	



NON



*La solution aux
empoisonnants condensats!*



MASTONE



MASTONE PLUS



	Article	Débit max.	€
	POMPE «FLOWITA»		62,50 58,00/uté
	Pour installation en dessous de l'unité interieur <ul style="list-style-type: none"> Réservoir de 185 ml Élévation : 2 mètres Capacité : 12 l/h Dimensions: 135 x 106,5 x 55 mm Puissance: 16W à 230V-50Hz Protection thermique: 70°C Niveau sonore: 36 dB(A) 1 Unité 10+ Unités	12 l/h	

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS

POMPES DE CONDENSATS



EASY 10




SI 2750



SI 3080
SI 3200



SI 1730



**Détecteur
type flotteur
3 niveaux**

1. Marche
2. Arrête
3. Alarme

Article	Débit max.	€
MINI POMPE «EASY 10» Spécial splits jusqu' à 10 kW		
<ul style="list-style-type: none"> • Flotteur 3 niveaux: arrêt/marche/alarme • Élévation maximale: 6 mètres • Aspiration maximale: 1,5 mètres • Puissance: 18 W • Son: ≤ 30 dB(A) • Tension 230V 50/60Hz • Dimensions: Pompe 55 x 55 x 42 mm Détecteur 55 x 38 x 36 mm <p>1 Unité 5 Unités 10 Unités 25 Unités</p>	10 l/h	85,00 82,00/uté 78,00/uté 75,00/uté
MINI POMPE SILENCIEUSE «SI 3080 / SI 3200»		
<ul style="list-style-type: none"> • Flotteur 3 niveaux: Marche / Arrêt / Alarme • Élévation maximale: 6 mètres • Aspiration maximale: 2 mètres • Puissance: 18 W • Son: ≤ 32 dB(A) • Dimensions: Pompe: 76 x 38 x 61 mm. Détecteur: 55 x 38 x 36 mm. <p>1 Unité 5 Unités 10 Unités 25 Unités</p>	10 l/h	110,00 106,00/uté 102,00/uté 98,00/uté
MINI POMPE SILENCIEUSE «SI 3080 / SI 3200»		
<ul style="list-style-type: none"> • Flotteur 3 niveaux: Marche / Arrêt / Alarme • Élévation maximale: 6 mètres <p>Mod. SI 3080</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élévation maximale: 6 mètres • Aspiration maximale: 1 mètre • Puissance: 10 W • Son: $\leq 20,2$ dB • Dimensions: Pompe: 66 x 44 x 60 mm. Détecteur: 55 x 38 x 32 mm. 	8 l/h	128,00
<ul style="list-style-type: none"> • Élévation maximale: 6 mètres • Aspiration maximale: 2 mètres • Puissance: 18 W • Son: $\leq 32,4$ dB(A) • Dimensions: Pompe: 66 x 44 x 59 mm. Détecteur: 55 x 38 x 36 mm. 	20 l/h	146,00
POMPE AVEC FLOTTEUR «SI 1730» Spécial Cassettes et Splits jusqu' à 30 kW		
<ul style="list-style-type: none"> • Flotteur 3 niveaux: Marche / Arrêt / Alarme • Élévation maximale: 10 mètres • Aspiration maximale: 2,5 mètres • Puissance: 35 W • Tuyau écoulement Ø6/9 (voir AS 04 101) • Son: ≤ 42 dB(A) • Dimensions: Pompe: 95 x 74 x 52 mm. Détecteur: 55 x 38 x 36 mm. 	30 l/h	182,00




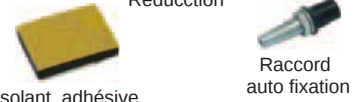





ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS

POMPES DE CONDENSATS

	Article	Débit max.	€	
	POMPE INTÉGRÉE AU RÉSERVOIR «EE 1650» Pour Climatiseurs jusqu' à 30 kW	30 l/h	212,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Flotteur 3 niveaux: Marche / Arrêt / Alarme Élévation maximale: 13 mètres Puissance: 35 W Son: 52 dB(A) Dimensions: Pompe: 159 x 84 x 100 mm. 			
	POMPE CENTRIFUGE AVEC RÉSERVOIR «SI 1805 / 1820» Pour Climatisation et Chaudières de condensation à gaz	500 l/h	CHAUDIÈRES CONDENSATION >3,4pH	
	SI 1805 (réservoir 0,5 lts) • Dimensions: 195 x 130 x 122 mm			92,00
	SI 1820 (réservoir 2 lts) • Dimensions: 195 x 130 x 170 mm			94,00
	BOMBA CENTRÍFUGA CON DEPÓSITO «SI 82» <i>Especial Climatizadores y Calderas de Condensación a gas</i>	500 l/h	CHAUDIÈRES CONDENSATION >2,5pH	
	<ul style="list-style-type: none"> Flotador 3 niveles: Funciona/Paro/Alarma Elevación máxima: 5 metros Potencia: 70 W Temperatura y acidez condensados: 65°C, pH 2,5 Sonido: 45 dB(A) 			
	POMPES PÉRISTALTIQUES	6 l/h	166,20	
	Mod. PE 5000 Actionnée par signal du compresseur (sans détection)			
	Mod. PE 5100 Actionnée par sondes de température			
	Mod. PE 5200 Actionnée par un bloc de détection de flotteur (compris)			
	POMPE PÉRISTALTIQUE GRAND DÉBIT	25 l/h	182,90	
	Mod. PE 6250 • Elle permet d'évacuer des condensats très sale • Aspiration maximale: 2 mètres • Impulsion maximale: 10 mètres • Puissance moteur: 66 W • Dimensions: 134 x 171 x 282			
			372,00	

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS


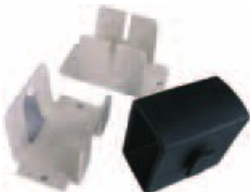





POMPES DE CONDENSATS

	Article	Debit max.	€	
 DELTA PACK 1082  MINI BOMBA MONOBLOC  Pompe pour cassettes  Gomme plateau-pompe en caoutchouc  Reduccion  Isolant adhésive  Raccord auto fixation  Kit de montage SI 2750  Filtre en ligne  Interrupteur de contrôle  Câble rallonge avec connecteur  Tuyau rechange pompe PE 6250  Blok de détection SI 1730/1750	AS 06 031			
	POMPE EN LIGNE «DELTA PACK 1082»			
	<ul style="list-style-type: none"> Élévation maximale: 6 mètres Détection intégrée en pompe Puissance: 10 W Son: 21,5 dB(A) Niveaux: Marche 18 mm Arrêt 12 mm Alarme 21 mm Dimensions capot: 165 x 165 x 60 Dimensions goulotte: 750 x 80 x 60 	8 l/h	130,00	
	MINI POMPE MONOBLOC			
	Mod. SI 30 Pompe monobloc avec détection intégrée en une seule pièce <ul style="list-style-type: none"> Élévation maximale: 10 mètres Aspiration maximale: 3 m Puissance: 14 W Son: 21 dB(A) Dimensions: 66 x 44 x 59 	20 l/h	120,00	
	POMPE POUR CASSETTES			
	Mod. SI 2052 <ul style="list-style-type: none"> Élévation maximale: 0,95 mètres Puissance: 14 W Son: 30 dB(A) à 1 mètre Comprenant bloqe de détection d'un niveau Tuyau écoulement condensats Ø10/14 Dimensions: 88 x 75 x 94 	70 l/h	77,00	
	ACCESSOIRES			
	Réduction tuyau Ø17 a Ø22		7,50	
	Réduction tuyau Ø17 a Ø32		9,35	
Réduction tuyau Ø17 a Ø32 avec reduc. débit		11,00		
Raccord auto fixation évacuer condensats tuyau Ø6/9		4,85		
Base fixation pompe auto-adhésive avec des vis		4,65		
Isolant adhésive double couche pour bloqe détection 45 x 32 x 3 mm		2,55		
Gomme plateau-pompe en caoutchouc de 50 cm		6,90		
Câble rallonge avec connecteur 3 mts.		18,00		
Câble rallonge avec connecteur 5 mts.		22,00		
Filtre en ligne pour SI 1730 et SI 2750		6,55		
Kit de montage SI 2750 composé de:				
- Raccord pour évacuation Ø 6/9				
- Kit de fixation anti-vibration				
- Coude 90° Ø 15 x 15 mm caoutchouc				
- Raccord flexible Ø 15 dérivé				
Interrupteur de contrôle (Il permet faire des démarches pour une alarme additionnelle)		22,80		
		27,00		
RECHANGES				
SI 2858 Bloqe détection SI 2750, SI 3080, SI 3100, SI 3200 et PE 5200		53,10		
SI 2758 Bloqe détection SI 1730/1750		48,10		
PE 5002 Tuyau rechange de pompe péristaltique PE 5000, PE 5100 et PE 5200		18,50		
PE5005 Tuyau rechange de pompe péristal. PE6250		39,50		
RÉPARATIONS				
Révision de pompes, vérifier l'état du filtre et fonctionnement		18,00		

4


ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS

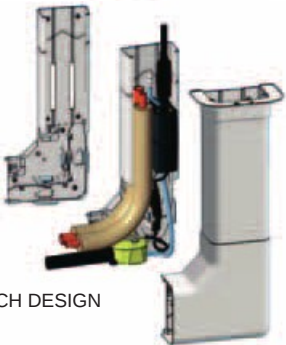POMPES DE CONDENSATS

	Article	Débit max.	€
 FLOWATCH 2	POMPE FLOWATCH 2 <ul style="list-style-type: none"> • Flotteur de 3 niveaux • Hauteur maximale: 4 mètres • Aspiration maximale: 1,5 mètres • Dimensions pompe: 85 x 28 x 48 mm • Dimensions détecteur: 78 x 38 x 32 mm • Tension 220 V 50 HZ 1 unité 4 a 9 unités 10 a 24 unités 25+ unités	10 l/h	88,50 83,00/uté 78,00/uté 73,00/uté
 Ensemble montage FLOWATCH 2	ACCESOIRES POUR MONTAGE 		9,00
 MINI FLOWATCH	POMPE MINI FLOWATCH <ul style="list-style-type: none"> • Flotteur de 3 niveaux • Hauteur maximale: 4 mètres • Aspiration maximale: 1,5 mètres • Dimensions pompe: 91 x 38 x 48 mm • Dimensions détecteur: 78 x 38 x 32 mm 1 unité 4 a 9 unités 10 a 24 unités 25+ unités	10 l/h	73,00 69,00/uté 66,00/uté 62,00/uté
 FLOWATCH DESIGN	POMPE DE CONDENSATS AVEC GOULOTTE FLOWATCH DESIGN <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur maximale: 4 mètres • Aspiration maximale: 1,5 mètres • Puissance: 19W à 230V 50/60Hz • Réversible, elle peut être installée à la droite ou à la gauche de la machine • Étanchéité: IP64 • Son: 21 dB(A) • Ensemble de montage: <ul style="list-style-type: none"> – Pompe Flowatch 2 – Goulotte de 80 x 60 x 800 mm – Coude plat – Enjoliver joint unio à mur – Flexible union pompe-niveau – Câble avec connecteur – Vis et chevilles fixation 	10 l/h	106,00
 FLOWATCH TANK 1,3L	BOMBA CON DEPÓSITO FLOWATCH TANK 1,3L <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur maximale: 5,5 mètres • Réservoir: 1,3l • Tension 220V 50/60Hz • Puissance: 80W • Bandeja reversible • Dimensions : 280 x 130 x 135 mm 	600 l/h	75,00 CHAUDIÈRES CONDENSATION >2,5pH
 Pompe pour cassettes	POMPE POUR CASSETTES <ul style="list-style-type: none"> • Tension: 220V 50Hz • Puissance 8 W • Évacuation à 1000 mm: 20 l/h à 300 mm: 50 l/h 		68,00

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS

POMPES DE CONDENSATS

	Article	Débit max.	€	
 VCMA-20S  VCC-20S  SEULEMENT 127 mm  	POMPE «VCMA-20S»	294 l/h	88,00 83,00/uté 78,00/uté	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur maximale: 4,3 m • Débit a 4 m: 70 l/h • Valve de rétention de 3/8" comprise • Réservoir de 1,9 litres • Tension 60W à 230V 50Hz • Dimensions: 178 x 288 x 127 mm • Poids: 2,4 Kgr. 1 Unité 5+ Unités 10+ Unités			
		POMPE «VCC-20S»	294 l/h	90,00 85,00/uté 80,00/uté
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur maximale: 4,3 m • Débit a 4 m: 70 l/h • Valve de rétention de 3/8" comprise • Réservoir de 1,1 litres • Dimensions: 127 x 300 x 125 mm • Poids: 2,2 Kg. • Puissance: 60W à 230V 50Hz 1 Unité 5+ Unités 10+ Unités			
		POMPE «VCL-24S»	900 l/h	180,00
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur maximale: 5,9 m • Débit a 4 m: 450 l/h • Valve de rétention de 3/8" comprise • Réservoir de 3,8 litres • Tension 150W à 230V 50Hz • Dimensions: 263 x 300 x 150 mm • Poids: 3,9 Kgr. 				
	MINI POMPE «EC-400»	14 l/h	98,00 94,00/ud 90,00/ud 87,00/ud	
<ul style="list-style-type: none"> • Flotteur 3 niveaux: Fonctionnement/Arrêt/Marche • Élévation maximale: 12 mètres • Aspiration : 1 metro • Débit : 6 l/h à 4 mètres • Puissance: 20 W à 230V, 50/60Hz • Dimensions: Pompe 110 x 35 x 45 mm Detector 80 x 37 35 mm 1 Unité 5+Unités 10+Unités 25+ Unités				


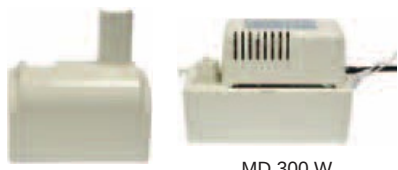





POMPES DE CONDENSÉ PÉRISTALTIQUES



	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration maximale: 2 mètres • Impulsion maximale: 14 mètres • Dimensions: 115 x 96 x 98 mm • Câble électrique: 2 metros • Contact alarme: 5 Amp • Connexion: 230V 50Hz • Consommation: 13W 	222,00
	POMPE «TPS»	
	Actionnée par signal de l'appareil d'air conditionné	
	POMPE «TPT»	
	Actionnée par sensor de température différentielle (différence de 5°C entre l'entrée et la sortie d' air)	
	POMPE «TPR»	265,00
	Actionnée par contrôl de niveau	305,00






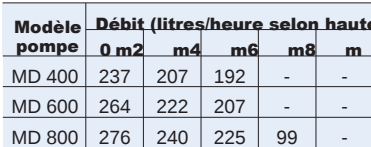



ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS

POMPES DE CONDENSATEURS

		Article	Débit max.	€																													
 MERCURY		MINI POUR INSTALLER DANS LES GOULOTTE «MERCURY» • Hauteur maximale: 8 metres • Aspiration maximale: 2 metres • Valve de rétention comprise • Tension 230V 50/60Hz • Dimensions: 33 x 32 x 142,2 mm pompe 43 x 34 x 74 mm sonde	10 l/h	90,00																													
 MD 300 W vue de devant MD 300 W		POMPE «MD 300 W» • Hauteur maximale: 2,4 metres • Valve de rétention comprise • Réservoir de 0,8 litres • Diamètre de la sortie: 3/8" • Tension 230V 50/60Hz • Dimensions: 185 x 86 x 128,5 mm	150 l/h		70,00																												
 MD 300 W vue de derrière		ACCESOIRES Carcasse de protection pour extérieur avec couvercle pour les tubes à droit ou à gauche		9,00																													
 Mods. MD 400/600/800		POMPE «MD 400» • Hauteur maximale: 4 m • Valve de rétention comprise • Réservoir de 2 litres • Tension 220V 50/60Hz • Dimensions: 185 x 135 x 256 mm	237 l/h		70,00																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Modèle pompe</th> <th colspan="5">Débit (litres/heure selon hauteur)</th> </tr> <tr> <th>0 m2</th> <th>m4</th> <th>m6</th> <th>m8</th> <th>m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MD 400</td> <td>237</td> <td>207</td> <td>192</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MD 600</td> <td>264</td> <td>222</td> <td>207</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MD 800</td> <td>276</td> <td>240</td> <td>225</td> <td>99</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Modèle pompe	Débit (litres/heure selon hauteur)					0 m2	m4	m6	m8	m	MD 400	237	207	192	-	-	MD 600	264	222	207	-	-	MD 800	276	240	225	99	-	POMPE «MD 600» • Hauteur maximale: 5,5 m • Valve de rétention comprise • Réservoir de 2 litres • Tension 220V 50/60Hz • Dimensions: 185 x 135 x 256 mm	264 l/h	75,00
Modèle pompe	Débit (litres/heure selon hauteur)																																
	0 m2	m4	m6	m8	m																												
MD 400	237	207	192	-	-																												
MD 600	264	222	207	-	-																												
MD 800	276	240	225	99	-																												
 MINI MPI		POMPE «MD 800» • Hauteur maximale: 6,6 m • Valve de rétention comprise • Réservoir de 2 litres • Tension 220V 50Hz • Dimensions: 185 x 135 x 256 mm	276 l/h	100,00																													
 SE 300/4		POMPE «MINI M.P.I.» • Élévation maximale: 8 mètres • Aspiration maximale: 2 mètres • Puissance: 16W • Dimensions pompe: 42 x 70 x 38 mm • Niveau sonore: 19 dB classe A à 1 m • Flotteur 3 niveaux avec 1 d'alarme			130,00																												
 Bouée avec interrupteur		POMPE CENTRIFUGE AVEC RÉSERVOIR «SE 300/4» Spécial Climatisation et Chaudière à CondensationGaz • Flotteur 3 niveaux: Fonctionnement/Arrêt/Marche • Élévation maximale: 5 mètres • Temp. condensateur: 65°C, 80°C courtes périodes • Contact alarme 4 Amp. • Protection IP20 • Niveau sonore: 45 dB classe A à 1 m • Réservoir de 2 litres • Clapet anti retour de 1/4" • Dimensions: 279 x 130 x 171 mm • Tube PVC, Ø10 mm longuer		CHAUDIÈRES CONDENSATION >3,4pH 98,22																													
Alarme acoustique et lumineuse		ACCESOIRES OPTIONNELS Interrupteur auxiliaire commuté avec bouée (contrôle niveau) Alarme auxiliaire acoustique et lumineuse			8,25 24,50																												

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS

POMPES DE CONDENSATEURS

		Article	Débit max.	€																													
 MERCURY Puissance 12W		MINI POUR INSTALLER DANS LES GOULOTTE «MERCURY» • Hauteur maximale: 8 metres • Aspiration maximale: 2 metres • Valve de rétention comprise • Tension 230V 50/60Hz • Dimensions: 33 x 32 x 142,2 mm pompe 43 x 34 x 74 mm sonda	10 l/h	90,00																													
 MD 300 W vue de devant  MD 300 W Puissance 42W		POMPE «MD 300 W» • Hauteur maximale: 2,4 metres • Valve de rétention comprise • Réservoir de 0,8 litres • Diamètre de la sortie: 3/8" • Tension 230V 50/60Hz • Dimensions: 185 x 86 x 128,5 mm	150 l/h	70,00																													
 MD 300 W vue de derrière  Mods. MD 400/600/800 Puissance 85W		ACCESOIRES Carcasse de protection pour extérieur avec couvercle pour les tubes à droit ou à gauche		9,00																													
 Puissance 117W		POMPE «MD 400» • Hauteur maximale: 4 m • Valve de rétention comprise • Réservoir de 2 litres • Tension 220V 50/60Hz • Dimensions: 185 x 135 x 256 mm	237 l/h	70,00																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Modèle pompe</th> <th colspan="5">Débit (litres/heure selon hauteur)</th> </tr> <tr> <th>0 m2</th> <th>m4</th> <th>m6</th> <th>m8</th> <th>m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MD 400</td> <td>237</td> <td>207</td> <td>192</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MD 600</td> <td>264</td> <td>222</td> <td>207</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MD 800</td> <td>276</td> <td>240</td> <td>225</td> <td>99</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Modèle pompe	Débit (litres/heure selon hauteur)					0 m2	m4	m6	m8	m	MD 400	237	207	192	-	-	MD 600	264	222	207	-	-	MD 800	276	240	225	99	-	POMPE «MD 600» • Hauteur maximale: 5,5 m • Valve de rétention comprise • Réservoir de 2 litres • Tension 220V 50/60Hz • Dimensions: 185 x 135 x 256 mm	264 l/h	75,00
Modèle pompe	Débit (litres/heure selon hauteur)																																
	0 m2	m4	m6	m8	m																												
MD 400	237	207	192	-	-																												
MD 600	264	222	207	-	-																												
MD 800	276	240	225	99	-																												
 MINI MPI Puissance 195W		POMPE «MD 800» • Hauteur maximale: 6,6 m • Valve de rétention comprise • Réservoir de 2 litres • Tension 220V 50Hz • Dimensions: 185 x 135 x 256 mm	276 l/h	100,00																													
 SE 300/4 Puissance 16W		POMPE «MINI M.P.I.» • Élévation maximale: 8 mètres • Aspiration maximale: 2 mètres • Puissance: 16W • Dimensions pompe: 42 x 70 x 38 mm • Niveau sonore: 19 dB classe A à 1 m • Flotteur 3 niveaux avec 1 d'alarme		130,00																													
 Bouée avec interrupteur Alarme acoustique et lumineuse Puissance 70W		POMPE CENTRIFUGE AVEC RÉSERVOIR «SE 300/4» Spécial Climatisation et Chaudière à CondensationGaz • Flotteur 3 niveaux: Fonctionnement/Arrêt/Marche • Élévation maximale: 5 mètres • Temp. condensateur: 65°C, 80°C courtes périodes • Contact alarme 4 Amp. • Protection IP20 • Niveau sonore: 45 dB classe A à 1 m • Réservoir de 2 litres • Clapet anti retour de 1/4" • Dimensions: 279 x 130 x 171 mm • Tube PVC, Ø10 mm longuer		98,22																													
		ACCESOIRES OPTIONNELS Interrupteur auxiliaire commuté avec bouée (contrôle niveau) Alarme auxiliaire acoustique et lumineuse		8,25 24,50																													


ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS

POMPES DE CONDENSATS



Article	Débit max.	€
<ul style="list-style-type: none"> • Très silencieuse • Connexion 230V • Protection thermique • Fonctionnement par diaphragme elastomérique rotatif, permetant travailler même avec des solides en suspension et liquides sales 		
POMPE "MINIBLUE"		
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur impulsion: 8 mts • Hauteur aspiration: 5 mts • Consommation: 70 mA • Sans capteurs • Dimen.: largeur 66 x hauteur 56 x long. 105 mm • Tuyau d'entrée / sortie Ø extérieur 6 mm 	8 l/h	150,00
POMPE "MAXIBLUE"		
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur impulsion: 8 mts • Hauteur aspiration: 8 mts • Contrôle niveau • Dimen.: largeur 56 x hauteur 64 x largo 160 mm 	14 l/h	278,00
POMPE "BLUEDIAMOND"		
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur impulsion: 20 mts • Hauteur aspiration: 7 m • Dimen.: largeur 51 x hauteur 64 x long. 276 mm • Tuyau d'entrée / sortie Ø extérieur 6 mm 	50 l/h	
Blue Diamond Niveau <ul style="list-style-type: none"> • Détecte la présence de l'eau et il se met en marche, le contacte auxiliaire déconnecte le conditionneur 		262,00
Blue Diamond Capteur <ul style="list-style-type: none"> • Modèle avec 2 capteurs de température qui se placent à l'entrée et sortie de l'air 		262,00

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUES

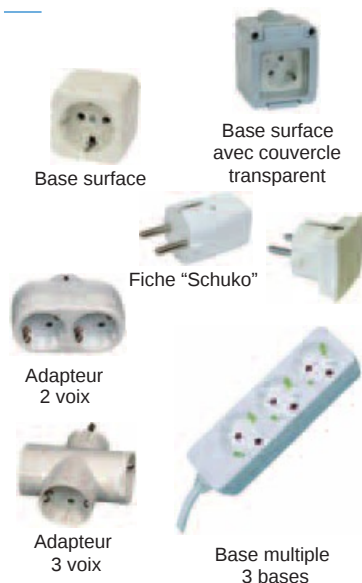

Article	€
I	
Base surface 16A à 250V avec terre	2,50
Base surface 16A à 250V avec terre boîte extérieure avec couvercle transparente.	3,00
Fiche "Schuko" 16A à 250V avec terre	1,50
Fiche "Schuko" 16A à 250V avec terre à 90°	1,80
ADAPTEUR BASE/FICHE	
Adapteur T de 2 voix 16 Amp.	1,85
Adapteur croix de 3 voix 16 Amp.	2,97
I	
<ul style="list-style-type: none"> • Câble de 1,5 m de 1,5 mm • Tension 220/240V • 3500W 	
Base multiple 3 bases	4,86
Base multiple 4 bases	5,65
Base multiple 5 bases	6,27

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS